

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO

Passaparete
Serie JSXFN



COME ORDINARE

JSXFN - D - 06 - B - X12

(1) (2) (3)

(1) TUBAZIONI

(D) DOPPIO



(2) DIMENSIONE RACCORDO

06

10

14

(3) FLUIDO E TEMPERATURE
AMBIENTALI

(B) -40 to 60 °C

SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONE DEL RACCORDO		3/4" (20A)	1" (25A)	1 1/2" (40A)
PRESSIONE DI SCOPPIO (MPa)		0.9		
PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO (MPa)		1.5		
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)		da -40*1 a 60		
SPESSORE MAX PIASTRA (MM)		8		
DIAMETRO FORO MONTAGGIO (MM)		da 42 a 51	da 54 a 62	da 69 a 78
PESO (g)	DOPPIO	400	650	940
	SINGOLO	260	450	640

*1 Senza condensa

Assicurarsi di leggere le "Precauzioni specifiche del prodotto" prima della manipolazione

Iperjet S.r.l.

Via Roma, 86
38012 Fraz. Taio - Predaia
Trento - (Italy)


Tel. +39 0463 461049
www.iperjet.com
info@iperjet.com - iperjet@pec.it

Cap Soc € 10.000 i.v
R.E.A TN 233045
P. I. - Cod Fis - Reg Imp Trento IT
02553340221

Filter Cleaning Solutions

LISTA COMPONENTI

N.	DESCRIZIONE	MATERIALE
1	Raccordo passaparete	ADC
2	Dado passaparete	ADC
3	Guarnizione	Aramid, etc.
4	Dado di compressione	ADC
5	Tenuta	NBR
6	Rondella	Acciaio

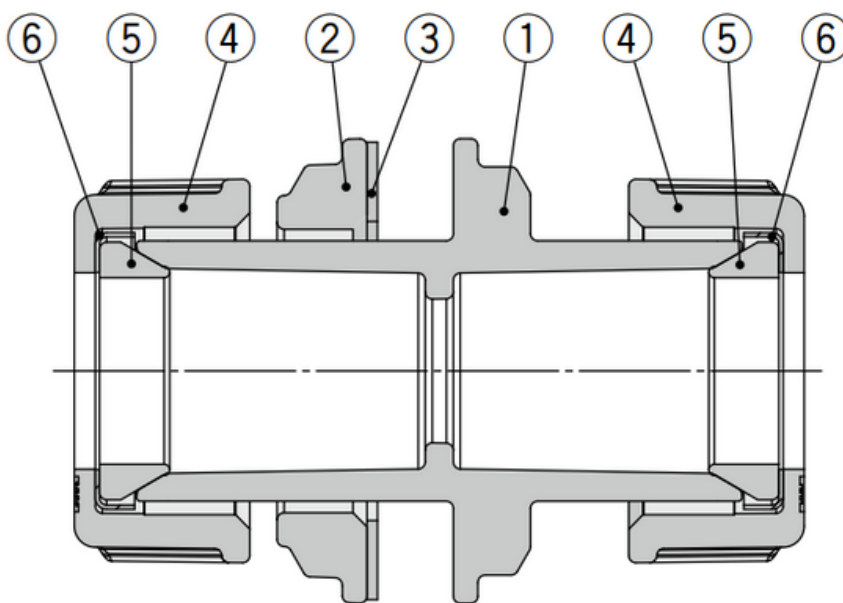


DOPPIO

LAYOUT DIMENSIONALI

Modello	Dimensione raccordo	A	Ø B	C
JSXFN-D06-B-X12	3/4	54	66	104
JSXFN-D10-B-X12	1	65	79	112
JSXFN-D14-B-X12	1 1/2	80	93	122.6

*Le dimensioni C indicano le misure dopo il serraggio.

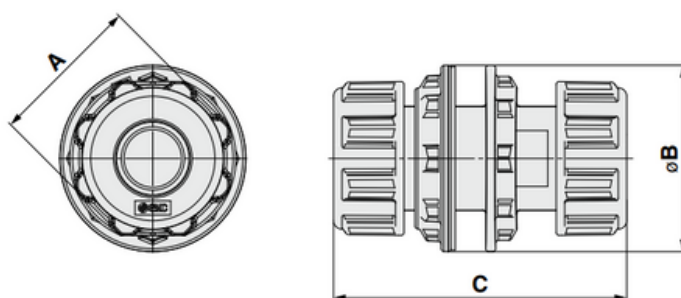

DOPPIO

DIMENSIONI PER L'INSTALLAZIONE

Modello	Diam. tubo Ø A	Diam. foro di montaggio Ø B	Spessore max piastra C	Distanza minima D	Profondità di avvitamento E
JSXFN-D06-B-X12	3/4"	da 42 a 51	8	30	50
JSXFN-D10-B-X12	1"	da 54 a 62		40	53.5
JSXFN-D14-B-X12	1 1/2"	da 69 a 78		46	59.2

Double

