



UGELLO SPRUZZATORE A GETTO PIATTO UGN-820P

Caratteristiche

Montaggio sulla superficie della tubazione.
Viene impiegato in applicazioni particolari.
Getto piatto 90°.
Spruzza in linea con l'attacco.
Portata 14 lt/min (0.2 lt/sec) a 1 bar,
28 lt/min (0.4 lt/sec) a 4 bar.
Attacco 3/4" gas maschio - materiale ottone.
Dimensioni diametro 40xh15mm.
Peso 70 grammi.

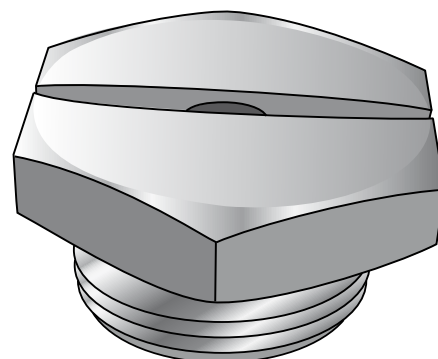

montaggio

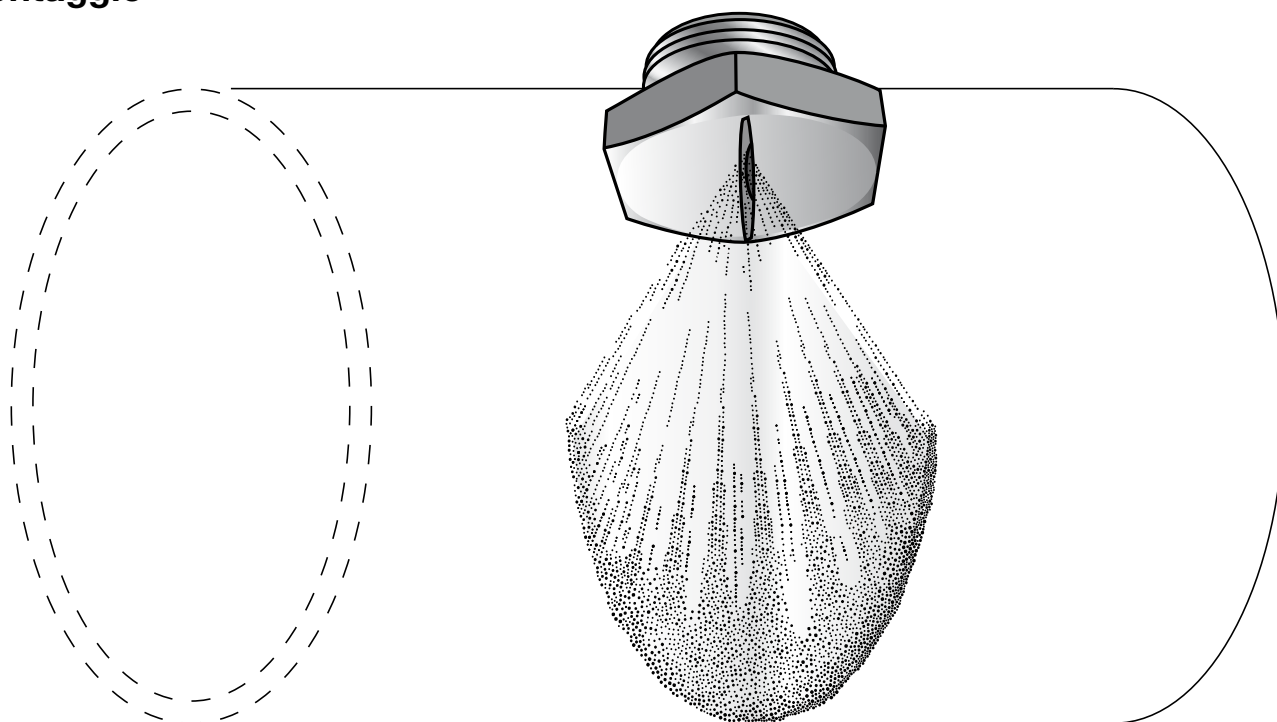

ATTENZIONE:
durante il montaggio dell'ugello
assicurarsi che sia posizionato
in modo tale che la direzione
del getto sia perpendicolare alla
condotta

Nota: per ottenere un'efficace
barriera di spegnimento installare
lateralmente sulla condotta
una coppia di ugelli, uno di fronte
all'altro.

